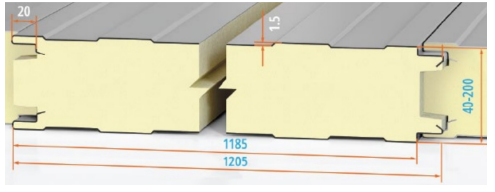
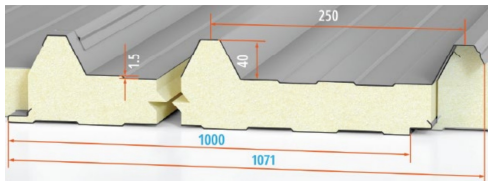


Сэндвич-панели с УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА ( PIR / ПИР )

Прайс от 01.02.2021 г.

Наименование	Толщина, мм	Цена за 1 м <sup>2</sup> монтажный с учетом НДС, руб.		
		БАЗОВАЯ	От 500 м <sup>2</sup>	От 1500 м <sup>2</sup>
<b>Стеновая</b>				
	40	2115	1980	1860
	50	2208	2070	1940
	60	2304	2160	2020
	80	2502	2350	2200
	100	2706	2540	2380
	120	2903	2720	2550
	150	3243	3040	2850
	200	3855	3620	3390
<b>Кровельная</b>				
	30	2258	2120	1980
	40	2358	2210	2070
	50	2462	2310	2160
	60	2571	2410	2260
	80	2745	2580	2410
	100	2935	2750	2580
	120	3135	2940	2750
150	3476	3260	3050	

**Стандартные цвета RAL:**

1014, 1015, 1018, 1021, 2004, 3003, 3005, 3020, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 7035, 7036, 8017, 9002, 9003, 9006

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

<b>Облицовки</b>	Наружная и внутренняя облицовки панелей изготавливаются из стали с покрытием Polyester (25 мкм), производства России, с защитной плёнкой
<b>Утеплитель</b>	Жесткий пенополиизоцианурат плотностью до 50 кг/м <sup>3</sup> , коэффициент теплопроводности наполнителя K=0,022 Вт/м*К, класс пожарной опасности - K1 (малопожароопасные по ГОСТ 30403)
<b>Упаковка</b>	Пачка запакована стрейч-пленкой и стянута металлическими лентами
<b>Автоупаковка</b>	Пачки в кузове прокладываются брусками из пенополистирола

**НЕСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ:**

- Оцинкованное покрытие
- Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 430
- Покрытие PVDF, PURAL
- Пищевое покрытие FOOD SAFE

Заказы менее 100 м<sup>2</sup> принимаются в работу с наценкой и изготавливаются совместно с другими заказами.

**Товар сертифицирован**

Рабочая ширина стеновой панели: 1185мм.

Рабочая ширина кровельной панели: 1000мм.

Длина панелей до 16м.