
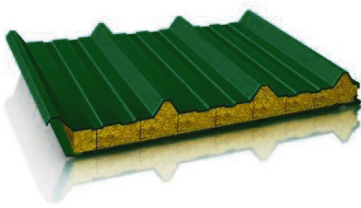
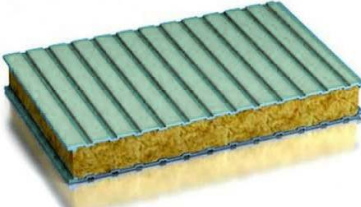


Сэндвич-панели с МИНЕРАЛОВАТНЫМ БАЗАЛЬТОВЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ

Прайс от 25.04.2022 г.

Наименование	Толщина, мм	Цена за 1 м <sup>2</sup> монтажный с учетом НДС, руб.		
		БАЗОВАЯ	От 300 м <sup>2</sup>	От 1000 м <sup>2</sup>
<b>Стеновая</b>				
	50	2208	1987	1877
	60	2352	2117	1999
	80	2519	2267	2141
	100	2690	2421	2286
	120	2980	2682	2533
	150	3177	2859	2700
	200	3665	3298	3115
	250	4520	4068	3842
<b>Кровельная</b>				
	50	2481	2233	2109
	80	2830	2547	2405
	100	2983	2685	2535
	120	3241	2917	2755
	150	3546	3191	3014
	200	4092	3683	3478
	250	5220	4698	4437
<b>Стеновая «Практик»</b>				
	50	2112	1900	1795
	80	2232	2009	1897
	100	2391	2152	2032
	120	2582	2324	2195
	150	2800	2520	2380
	200	3288	2959	2795

Стандартные цвета RAL:

1014, 1015, 1018, 1021, 2004, 3003, 3005, 3020, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 7035, 7036, 8017, 9002, 9003, 9006

Внимание! Наценка за цвета RAL 1018, 1021, 2004, 3003, 3020, 5015, 7036, 9006 – 40 руб/м<sup>2</sup>

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<b>Утеплитель и облицовки</b>	Негорючая (НГ-0) минераловатная плита на основе базальтовых пород, плотностью 100-110 кг/м <sup>3</sup> . Окрашенный (полиэстер) металл российского производства, толщиной 0,5мм.
<b>Замок</b>	Стеновой замок типа Z-Lock (глубиной 22мм), кровельный замок типа Roof-Lock (высотой 40мм)
<b>Автоупаковка</b>	Пачки запакованы стрейч-пленкой, в кузове прокладываются брусками из пенополистирола

НЕСТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

<b>Облицовки 0,7мм</b>	+300 руб./м <sup>2</sup> на сторону
<b>Природная серия (под дерево, камень)</b>	+150 руб/м <sup>2</sup> на сторону
<b>Кабель канал</b>	+100 руб./м <sup>2</sup> на сторону
<b>Покрытие PVDF</b>	+400 руб./м <sup>2</sup> на сторону
<b>Нестандартный цвет</b>	+150-300 руб./м <sup>2</sup> на сторону
<b>Покрытие Бархат</b>	+100 руб./м <sup>2</sup> на сторону

Минимальный заказ 150 м<sup>2</sup>

Заказы менее 150 м<sup>2</sup> принимаются в работу с наценкой 15% от БАЗОВОЙ цены и открытыми сроками производства (по совпадению с аналогичным заказом)

Товар сертифицирован

Панели изготавливаются по ТУ, ГОСТ 32603-2012  
Длина панелей от 1м до 16м.

Рабочая ширина стеновой панели:

1000 мм, 1160мм, 1190мм, 1200мм.

Рабочая ширина кровельной панели: 1000мм.